



平步贤诚-冶金传感器制造商

PBH热金属检测器

4.2 PBH5型热金属检测器

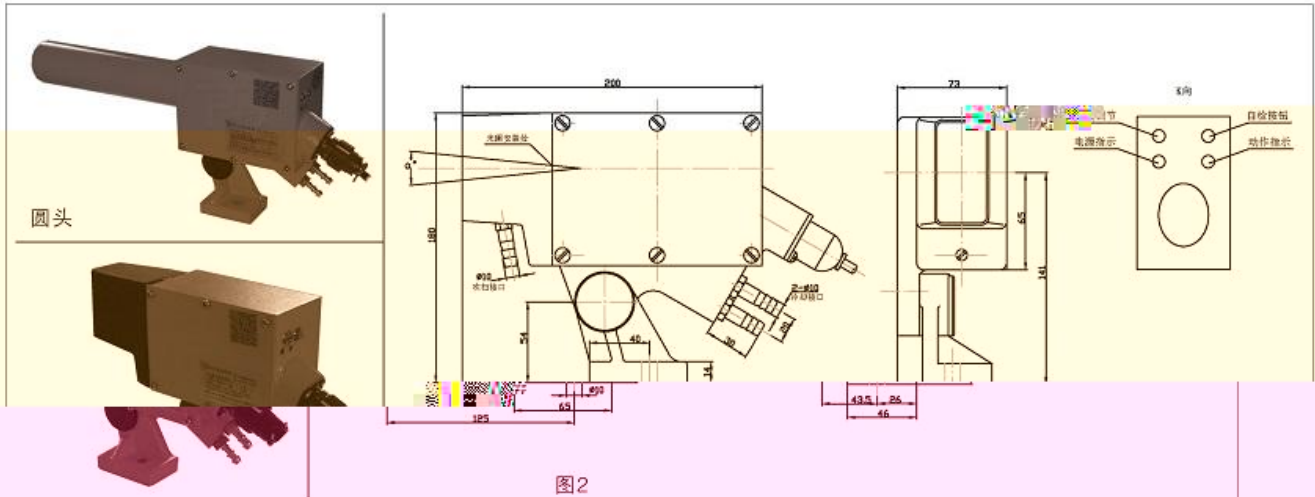


图2

方头	
外壳形式	带吹扫、冷却
工作电源	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V ± 10%额定电压值
工作温度	-25℃~+70℃；有风冷、水冷时-25℃~+120℃
检测温度	550℃~1400℃(普通型)；300℃~1400℃(低温型)
检测距离	0.2~8m
指示灯	接通电源指示：绿LED亮；有信号工作指示：红LED亮
接点(Z)	接点容量：AC 250V 5A，DC 30V 5A

